


RAB®

ECLIPSE

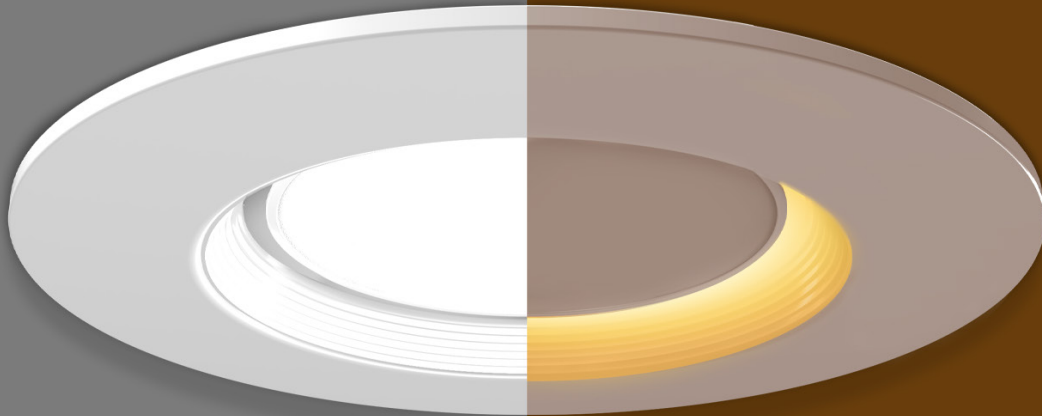

Vea la noche bajo una nueva luz.
El downlight modernizado ECLIPSE con luz nocturna.

Solo basta con presionar el interruptor.


Para alternar entre los modos estándar y luz nocturna, simplemente apaga y enciende el interruptor de luz en un intervalo de 5 segundos.

ESTÁNDAR



ENCENDIDO

APAGADO

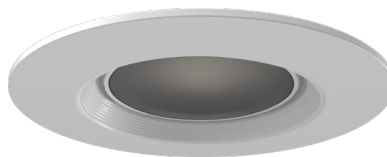

APAGADO

LUZ NOCTURNA



ENCENDIDO/APAGADO/
ENCENDIDO




50.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



5 AÑOS
GARANTÍA SIN
COMPROMISOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty

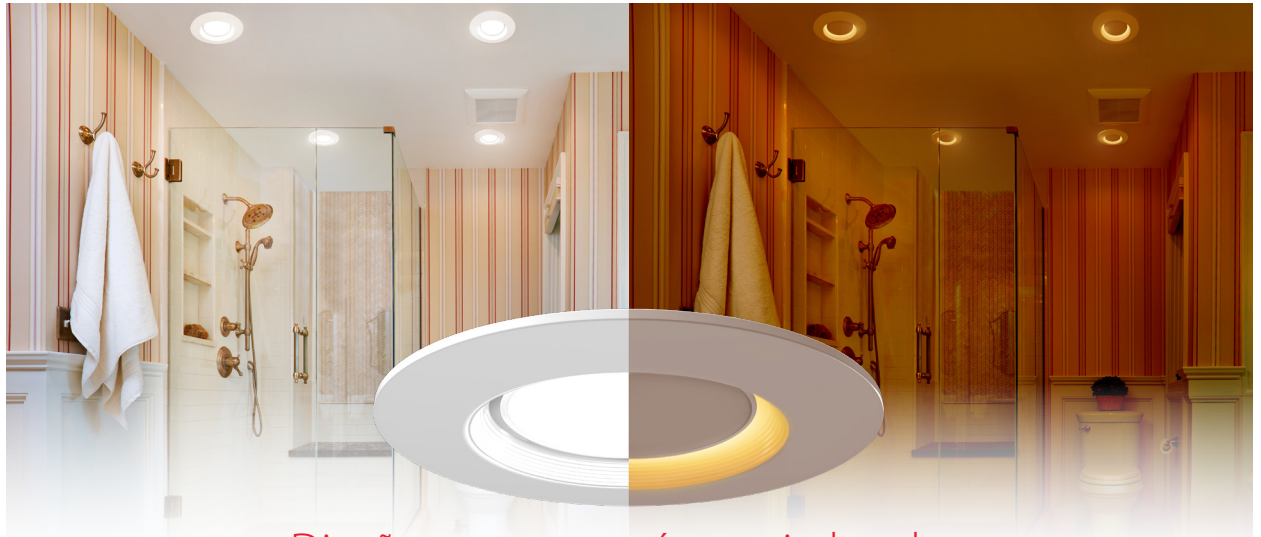

Diseño contemporáneo, sin bordes.

Diseñado para uso residencial, el ECLIPSE viene disponible en modelos de 4" y 6" que se instalan en cajetines empotrados. Esta aplicación incluye 5 niveles seleccionables de temperatura de color y entrega 90 CRI cuando está en modo estándar. Cuenta con clasificación UL para locaciones húmedas, haciéndolo ideal para su uso en interiores como exteriores.

Operador suave.

Ya sea que estés en modo estándar o de luz nocturna, el ECLIPSE es compatible con atenuación de 120V TRIAC/ELV de hasta un 10%.



ESTÁNDAR

100%

10%

LUZ NOCTURNA

100%

10%

Accesorios.



RDCANIC4R



RDCANIC6R



NDCANIC4R



NDCANIC6R

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño Potencia	Forma	CRI/Temp. de Color	Voltaje Atenuación	Acabado	Corte
ECLPS						
	4 4 pulgadas , 7.5W 6 6 pulgadas , 9.5W	Blank Redondo	Blank 90 CRI, Ajustable en campo 2700/3000/3500/4000/5000K	Blank 120V, TRIAC/ELV	Blank Blanco	Blank B Suave Deflector