

RAB®

VX





¡Versatilidad y durabilidad se encuentran!

VX—resistente, ajustable y preparado para cualquier entorno difícil.

Triplifica la flexibilidad.

Nuestra renovada línea a prueba de vapores VX ahora ofrece potencia y CCT ajustables en campo, además de la opción de elegir entre salida de luz descendente o ascendente/descendente, ¡brindándole dieciocho configuraciones posibles desde un solo SKU! VX también incluye un fotocélula de On/Off.



LUZ
ASCENDENTE
OPCIONAL



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS
DEL VX



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



CLASIFICACIÓN IP



120-277V




CLASIFICADO PARA
AMBIENTES HÚMEDOS



GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
establecidos en
rablighting.com/warranty.

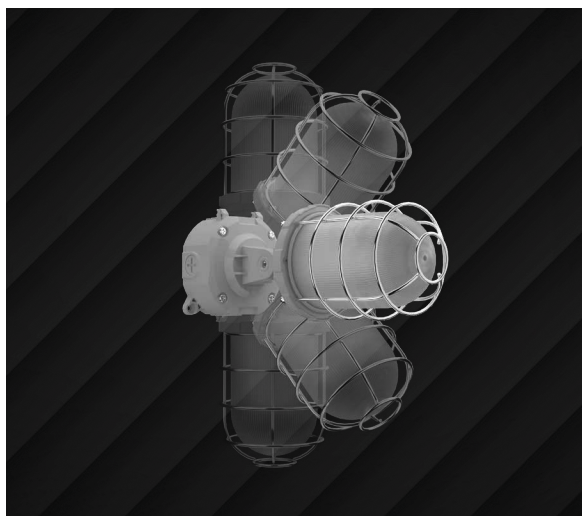

Instálelo a su manera.

El diseño adaptable del frasco de gelatina VX incluye tres puntos de entrada para conductos y una capacidad de ajuste de 180° (con un mecanismo de bloqueo), lo que lo hace lo suficientemente versátil para montaje en techo o pared. Una luminaria, posibilidades ilimitadas.



Diseñado para los elementos.

El VX cuenta con una carcasa de policarbonato con un acabado resistente a la oxidación, una lente térmica resistente a impactos y un robusto protector de alambre. Su clasificación IP65 garantiza su rendimiento en condiciones adversas, convirtiéndolo en una fuente de luz confiable para túneles, sitios industriales*, metros y otros entornos desafiantes.

**No diseñado para ubicaciones peligrosas.*

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia	Temperatura de Color	Acabado	Óptica	Controlador
VX	20 20/16/12W	Blank 3000/4000/5000K Ajustable	Blank Gris	Blank Iluminación ascendente y descendente	Blank 120-277V, Fotocélula On/Off