

RAB®

Iluminación de área Ultra Económica.


Las opciones que quieres al precio que necesitas.



Disponible en modelos desde 50W hasta 480W, y con cuatro distribuciones IES y numerosas opciones de control, el A17 te proporciona la luz adecuada para la aplicación correcta, todo sin exceder tu presupuesto.

7 Paquetes de lúmenes

El A17 está disponible en todo, desde 7,000 lúmenes hasta 76,300 lúmenes, mientras que los principales competidores solo ofrecen hasta 5 paquetes de lúmenes.

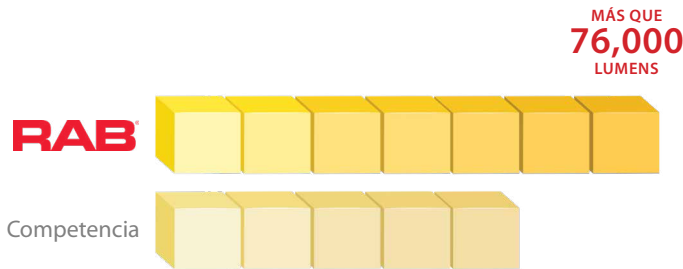

Eficacia consistentemente alta

La A17 no solo ofrece una eficacia ultra alta de hasta 175 lm/W, sino que proporciona una eficacia alta en toda su gama de productos.



Flexibilidad de montura

Con varias opciones de montura disponibles, el A17 puede usarse en distintas áreas para lograr un estilo unificado: Estacionamientos, Fachadas de edificios, caminerías adyacentes, etc.



Viene con montura universal para poste



Montura de pared
A17-WM



Posicionador
deslizante
A17-SF-KIT-L
A17-SF-KIT-S-M



Montura universal para
poste ajustable
A17-ADJ-KIT-L
A17-ADJ-KIT-S-M



Brazo para
calles
A17-RW ARM

ACCESORIOS OPCIONALES DE MONTURA

Ajustabilidad de campo en tres vías

Los modelos XFU del A17 tienen tres características seleccionables: 3 niveles de potencia seleccionables, 3 temperaturas de color seleccionables y un fotocélula de encendido/apagado de rosca, lo que le brinda 18 SKU en una luminaria de área.



Accesorios de control

Todos los modelos A17 vienen con una variedad de opciones de control y accesorios para ayudarte a calificar para reembolsos de servicios públicos.

** Control remoto requerido para manejar las configuraciones del sensor microondas (Solo para el A17 con sensor MVS)*



Fotocélula Twistlock
R-3P-PCT (120-277V)
RPCT-480 (480V)



Control remoto para el Sensor Microondas* MSR1

Escudos laterales reversibles para la carcasa



A17-RHS-S
(hasta 150W)

A17-RHS-M
(200W a 300W)

A17-RHS-L
(375W o más)

Matrices de ordenes

Familia	Distribución*	Potencia	Montura	Temp. de color	Acabado	Clasificación de voltaje	Opciones
A17	-						
3T	Tipo III	70	70/60/50W	Blank	Montura Universal para poste	Blank	Sin opción
4T	Tipo IV	100	100/80/60W	Blank	3000/4000/5000K CCT Ajustable	Blank	Receptáculo de 3 pines y tapa de corto
5T	Tipo V	150	150/120/100W	SF	Posicionador Deslizante (solo para el de 150W)	Blank /480	Receptáculo de 7 pines y tapa de corto.
		200	200/180/160W			120-277V	Sensor Microondas de movimiento
		300	300/240/200W			480V	Habilitado para Lightcloud Blue con sensor PIR
		375	375/300/240W				Habilitado para Lightcloud Blue con sensor MVS
		480	480/400/320W				

**Distribución Tipo II disponible como pedido especial.*

Familia	Potencia	Temp. de color	Acabado	Clasificación de voltaje	Opciones
A17XFU					
150	150/120/100W	Blank	3000/4000/5000K CCT Ajustable	Blank	Receptáculo de 7 pines y tapa de corto
300	300/240/200W	Blank	3000/4000/5000K CCT Ajustable	Blank	Fotocélula Twistlock de 3 pines incluida
		B W	Bronze Negro Blanco	Blank	Controlador Lightcloud
				120-277V	Habilitado para Lightcloud Blue con sensor PIR
				0-10V Atenuación	Habilitado para Lightcloud Blue con sensor MVS

A17XFU viene de serie con montaje para poste universal ajustable, receptáculo de 7 pines con tapa de corto.



100.000 HORAS DE VIDA UTIL DE LED

IP65 RATING



0-10V ATENUACIÓN



CAMPO AJUSTABLE



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS.

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty