RAB®

A22

AJUSTABLE

HAZ SELECCIONABLE

¡Ópticas intercambiables con la calidad en la que puedes confiar!

A22—¡ahora con varias opciones nuevas!

Cambiar las ópticas nunca fue tan fácil.

Disponible en un amplio rango de modelos todos desde 50W hasta 320W El A22 viene con ópticas intercambiables que te dan la flexibilidad de cambiar la salida de campo. Distribución IES tipo II, III, IV y V disponible.

Versatilidad máxima Todo en uno.

Cuando necesites un aplique que lo haga todo, el A22 150X y el 320X cumplen. Además de tener tres potencias seleccionables, temperatura de color y una fotocélula Twistlock, los modelos X incluyen tres lentes intercambiables (Tipo III, IV, V) y una montura universal para postes ajustable.

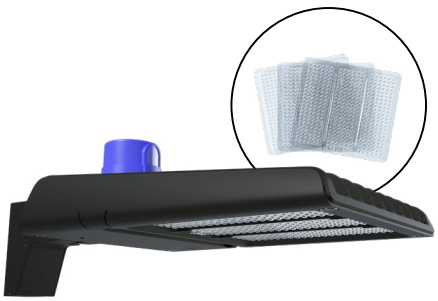

Un diseño de puerta innovador, abre/cierra con un giro rápido y asegura el lente ante fuertes vientos.

Sensores y controles.

Todos los modelos del A22 vienen de fábrica con un receptáculo NEMA de 7 pin pero también pueden ser ordenados con un sensor microondas integrado para ayudar a calificar para reembolsos adicionales de servicios públicos, también se pueden adquirir fotoceldas twistlock estándar y Lightcloud como accesorios.

Nota: Se requiere control remoto para gestionar la configuración de los sensores.

100,000 HRS

100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED

66
IP RATING

DLC LISTED PREMIUM

5
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Reduce la contaminación lumínica.

La familia A22 está disponible en modelos de 3000K estáticos que incluyen una montura para postes no ajustable para limitar el impacto lumínico en el ambiente. Todos los modelos 3000K son certificados DarkSky y DLC LUNA.

Lentes intercambiables.

	TIPO II	TIPO IV	TIPO V
70 & 100	A22-70/100LENS2T	A22-70/100LENS4T	A22-70/100LENS5T
150 & 200	A22-150/200LENS2T	A22-150/200LENS4T	A22-150/200LENS5T
320	A22-320LENS2T	A22-320LENS4T	A22-320LENS5T

Accesorios

BLANCO BRONCE NEGRO

MONTAJE AJUSTABLE

A22SFW
A22SF
A22SFB

MONTAJE DE PARED

A22WMW
A22WM
A22WMB

MONTAJE DE POSTE FIJO

A22PMW
A22PM
A22PMB



PROTECCIONES LATERALES

A22-70/100HS
A22-70/100HSB
A22-70/100HSW
A22-150/200HS
A22-150/200HSB
A22-150/200HSW
A22-320HS
A22-320HSB
A22-320HSW

Controles

Fotocélula Twistlock

R-3P-PCT (120-277V)
R-3P-PCT-480V (480V)

Fotocélula Lightcloud Twistlock

LCTWIST/K

Control remoto para modelos /MVS y /PIR*

MSR1

**Control remoto requerido para ajustar los sensores.*

Lightcloud®

Lightcloud® Blue habilitado.

El A22 está disponible con detección de movimiento habilitada para Lightcloud Blue (por microondas o infrarrojos pasivos), que se puede configurar para ajustar el brillo y el tiempo de retención, lo que ayuda a ahorrar aún más en costos de energía.

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Ópticas	Potencias	Temp. de Color	Montura	Acabado	Voltaje	Opciones
A22 –							
	Blank Tipo III **2T** Tipo II **4T** Tipo IV **5T** Tipo V	**70** 70/60/50W **100** 100/80/60W **150** 150/120/100W **200** 200/180/160W **320** 320/280/250W	**Blank** 3000/4000/5000K CCT CCT Ajustable **Y** 3000K*	**Blank** Montura universal ajustable para postes*	**Blank** Bronce **W** Blanco **B** Negro	**Blank** 120-277V, Atenuación de 0-10V **/480** 480V, Atenuación de 0-10V	**Blank** Receptáculo de 7 pines con tapa de cortocircuito **/MVS** Receptáculo de 7 pines con tapa de cortocircuito y sensor de ocupación por microondas **/LCBS** Compatible con Lightcloud Blue con sensor PIR **/LCBS/MVS** Compatible con Lightcloud Blue con sensor MVS

A22 Unidad de almacenamiento con 3 lentes y fotocélula twistlock incluida

Familia de Producto	Ópticas	Potencias	Temp. de Color	Montura	Acabado	Voltaje	Opciones
A22 –							
	Blank Tipo III instalado Tipo IV y Tipo V incluidos	**150X** 150/120/100W **320X** 320/280/250W	**Blank** 3000/4000/5000K CCT CCT Ajustable	**Blank** Montura universal ajustable para postes	**Blank** Bronce	**Blank** 120-277V, Atenuación de 0-10V	**Blank** Receptáculo de 7 pines con tapa de cortocircuito y fotocélula de 3 pines con Twistlock

** Los modelos estáticos de 3000K incluyen un montaje de poste no ajustable para cumplir con las normativas de DarkSky y LUNA.*