


RAB®


Más flexibilidad por un mejor precio.

CD34—ahora con ópticas intercambiables!

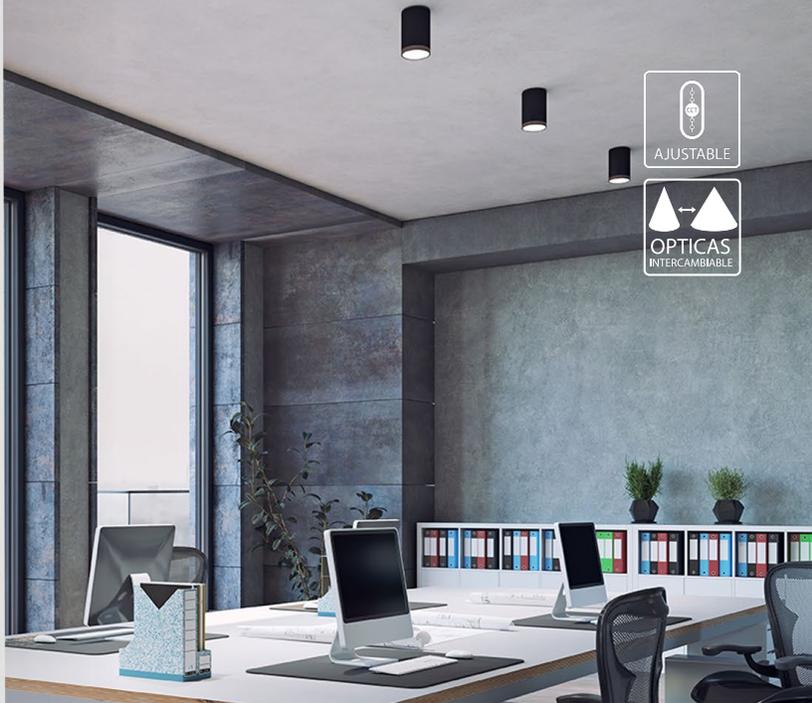

Montaje en pared



3", 4", y 6"

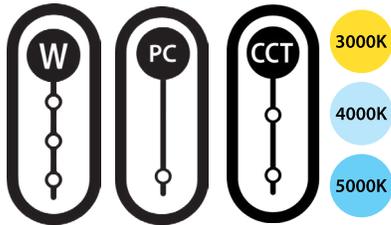

Montaje con cable, en superficie y colgante*

Montaje colgante

4" y 6"

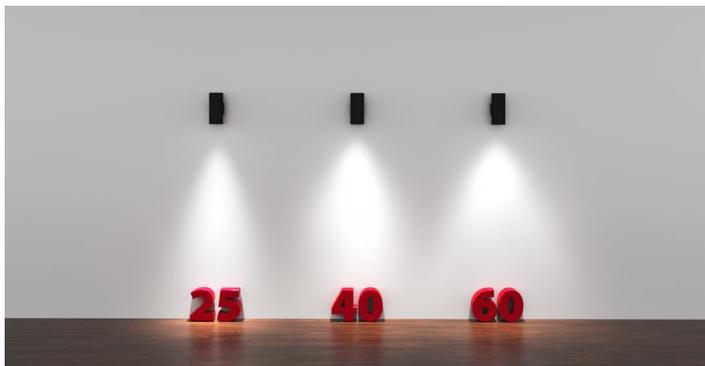

DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE





PAGINA DE CARACTERISTICAS



50,000-HRS VIDA UTIL DE LED



CUMPLE CON JA8



CERTIFIED

CERTIFICADO SEGUN LOS ESTANDARES UL 1598 Y 844



*SOLO EN MONTAJE DE SUPERFICIE



GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en rablighting.com/warranty




El cambio es fácil.

La nueva generación de cilindros CD34 ofrece un nivel adicional de versatilidad: ópticas intercambiables que te permiten alternar entre un haz estrecho de 25°, una distribución más amplia de 40° y una aún más amplia de 60°.* ¡Cambiarlas es tan sencillo como girarlas!

* Los modelos de 3" vienen con óptica de 25° estándar, los de 4" con 40° y los de 6" con 60°.

* Están disponibles accesorios para todos los tamaños y distribuciones.

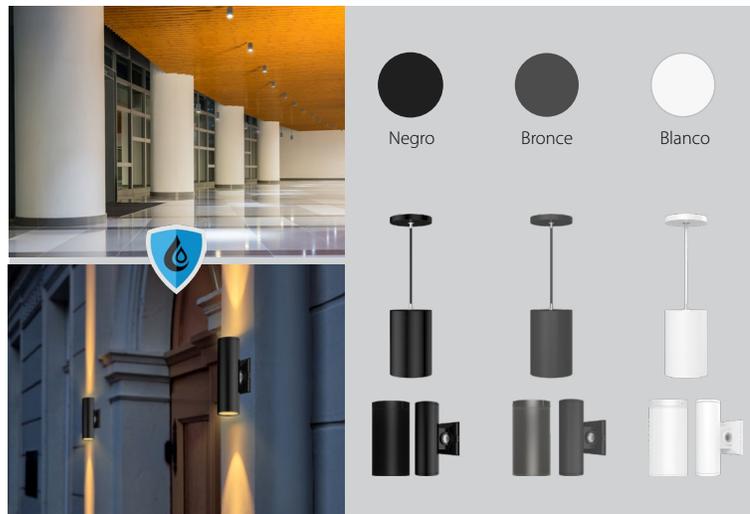

Adentro o afuera, tú decides.

Todos los modelos CD34 están certificados por UL para ubicaciones húmedas, lo que los convierte en una excelente opción tanto para aplicaciones interiores como exteriores, desde cocinas, salas de conferencias y auditorios, hasta entradas, fachadas y marquesinas.

Accesorios

Convierte tus cilindros de montaje en superficie a montajes colgantes con estos kits de accesorios, que incluyen cuatro vástagos conectables de 12".

Los modelos CD34 vienen de serie con un lente de vidrio transparente, pero también están disponibles lentes esmerilados para todos los tamaños y acabados de color.



CD34STEM-K



CD34STEM-W



CD34STEM-Z



CD34LENS-3FRK
CD34LENS-4FRK
CD34LENS-6FRK



CD34LENS-3FRW
CD34LENS-4FRW
CD34LENS-6FRW



CD34LENS-3FRZ
CD34LENS-4FRZ
CD34LENS-6FRZ



CD34REF-325D
CD34REF-340D
CD34REF-360D



CD34REF-425D
CD34REF-440D
CD34REF-460D



CD34REF-625D
CD34REF-640D
CD34REF-660D

Matriz de ordenes

Montaje en pared

Familia de producto	Tamaño/Potencia	Montaje	Temperatura de color	Controlador	Acabado
CD34	3" 10/8/6W 4" 20/16/12W 6" 36/28/22W	W Pared	Blank 90CRI, 3000/4000/5000K	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V	W Blanco K Negro Z Bronce

Montaje en superficie/colgante

Familia de producto	Tamaño/Potencia	Montaje	Temperatura de color	Controlador	Acabado
CD34	4" 20/16/12W 6" 30/24/18W	SP Superficie o colgante	Blank 90CRI, 2700/3000/3500/4000/5000K	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V	W Blanco K Negro Z Bronce