

RAB

RPLED




Ahorra tiempo, es rentable y con ajuste de campo: RPLED.

Actualice su iluminación sin reemplazar completamente las luminarias.

Potencia y CCT seleccionables.

Al igual que nuestro plafón empotrable RTLED, el panel RPLED está disponible en tres tamaños, cada uno con tres potencias y temperaturas de color seleccionables, lo que ayuda a reducir el inventario de SKU mientras le brinda un control completo sobre sus necesidades de iluminación.

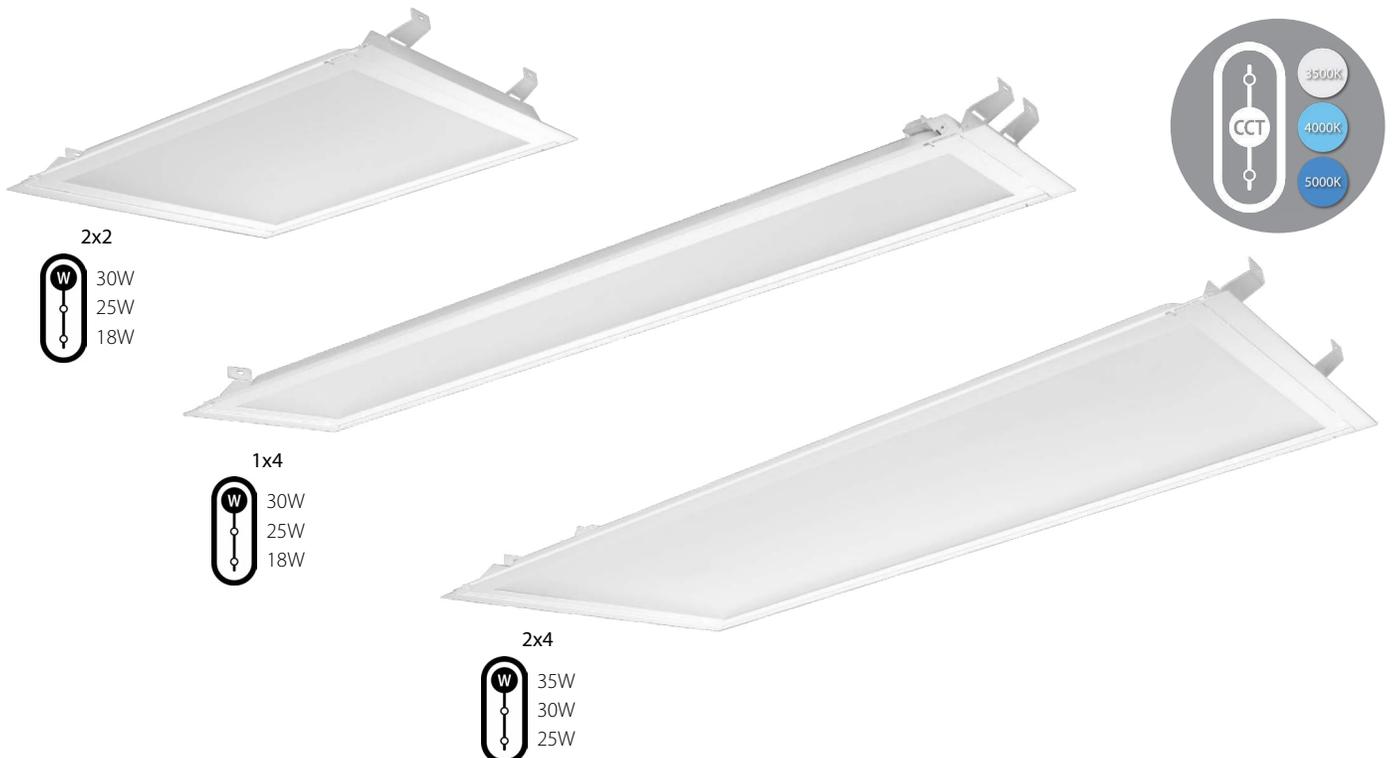



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



BATERIA DE
RESPALDO



Los productos RPLED
están certificados como
DLC Premium.



GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos
y condiciones que se
encuentran en
rablighting.com/warranty



Mira como tus ahorros se multiplican.

El RPLED, amigable para los contratistas, puede ser adaptado en solo un par de minutos, mucho más rápido que una compleja sustitución completa de la luminaria. Multiplique eso en un proyecto promedio y obtendrá un ahorro masivo en mano de obra. Con una eficacia de hasta 148 lm/W y la certificación DLC Premium, es elegible para innumerables reembolsos de servicios públicos.



Mejora la estética con bajo presupuesto.

El diseño del panel incluye una lente de difusión que proporciona una luz ambiental uniforme, una salida más brillante y eficiente, y elimina ese molesto parpadeo... todo sin necesidad de costosas renovaciones.

Lightcloud

BATERIA DE RESPALDO

Control MSR1 para uso con sensores

Opciones de sensores integrados.

El RPLED está disponible con varias opciones, incluyendo respaldo de batería, sensor de microondas (MVS) y compatibilidad de fábrica con nuestro sistema de control Lightcloud Blue.

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Temp. De Color	Acabado	Voltaje	Opciones	
RPLED	2X2 1X4 2X4	30/25/18W 30/25/18W 35/30/25W	Blank Blanco	Blank 120-277V Atenuación 0-10V	Blank /E /MVS /LCB /LCBS/MVS /MVS/E /LCB/E /LCBS/MVS/E	Sin opción Respaldo de batería Sensor de ocupación por microondas Habilitado para Lightcloud Blue Habilitado para Lightcloud Blue con sensor MVS Sensor de ocupación por microondas con respaldo de batería Habilitado para Lightcloud Blue con respaldo de batería Habilitado para Lightcloud Blue con sensor MVS y respaldo de batería