

RAB®



CERTIFICACIÓN UL294
ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA



CCT
AJUSTABLE



AUTÉNTICO TUBO LED DE EMERGENCIA, CERTIFICADO UL 924

Permanece encendido cuando más importa.

Cableado Simplificado

El controlador integrado en esta lámpara UL Tipo B permite el bypass del balasto para que puedas conectar directamente a la línea de tensión sin preocuparte por la compatibilidad.



Tubo EM SBR10



Suiche de pruebas de emergencia incluido

Índice de estado y prueba

El SBR10 incluye un interruptor de prueba manual para que las pruebas rutinarias sean muy sencillas, y un indicador de luz junto al interruptor de On/Off estará en rojo fijo cuando la batería se esté cargando y en verde fijo cuando la batería esté completamente cargada.

La batería de emergencia puede durar un mínimo de 90 minutos y hasta 200 minutos.




50.000 HORAS VIDA
UTIL DE LED



GARANTÍA DE 5 AÑOS.
SIN COMPROMISO

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty

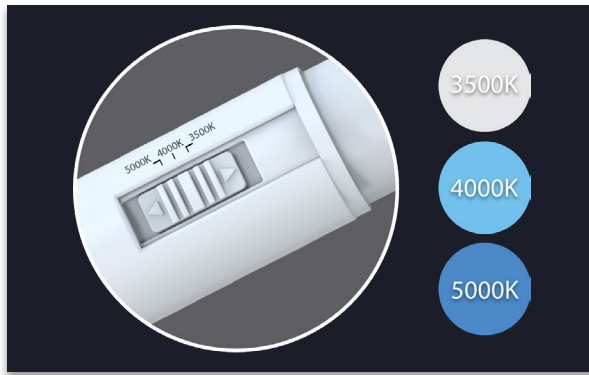

CCT ajustable en campo.

Con tres temperaturas de color seleccionables, el SBR10 está diseñado para su uso en 120-277V y viene en un modelo de 14.5W que ofrece 1800 lúmenes en condiciones normales de funcionamiento y 400 lúmenes en modo de emergencia.

Construido para durar.

Diseñado con policarbonato duradero e irrompible, la robusta construcción del SBR10 está certificada por NSF y no se decolorará con el tiempo.



Matriz de Ordenes

Familia	Largo/Potencia	Material	CRI/Temp. de Color	Voltaje	Tipo de Instalación
SBR10					
Saber T10	Blank 4ft., 14.5W	Blank Plástico	Blank 80 CRI, 3500K, 4000K, 5000K	Blank 120-277V	Blank Tipo B, Bypass de balasto