


# RAB®

## VX

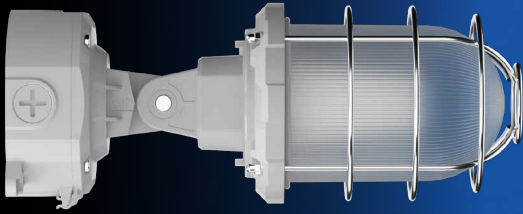

¡Versatilidad y durabilidad se encuentran!  
VX—resistente, ajustable y preparado para cualquier entorno difícil.

## Diseñado para los elementos.

El nuevo VX es nuestro primer producto compuesto a prueba de vapor. Cuenta con una carcasa de policarbonato con un acabado resistente a la oxidación, una lente térmica resistente a impactos y un robusto protector de alambre. Su clasificación IP65 garantiza su rendimiento en condiciones adversas, convirtiéndolo en una fuente de luz confiable para túneles, sitios industriales\*, metros y otros entornos desafiantes.

*\*No diseñado para ubicaciones peligrosas.*





PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS DEL VX



100.000 HORAS VIDA UTIL DE LED



CLASIFICACIÓN IP



120-277V




CLASIFICADO PARA AMBIENTES HÚMEDOS



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones establecidos en [rablighting.com/warranty](http://rablighting.com/warranty).

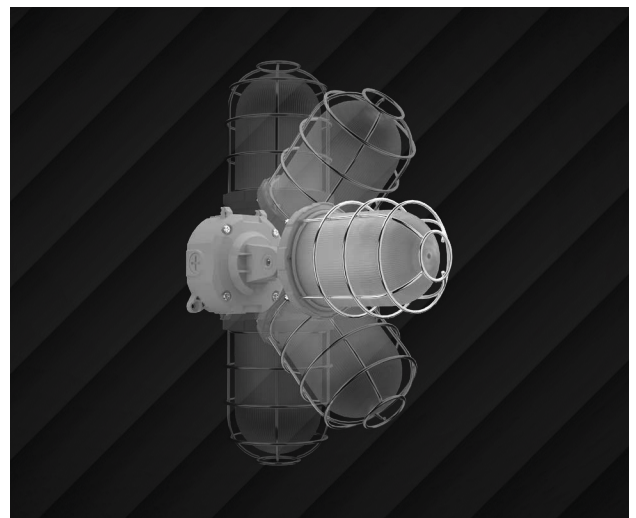

## Triplica la flexibilidad.

Nuestra renovada línea a prueba de vapores VX ahora ofrece potencia y CCT ajustables en campo, además de la opción de elegir entre salida de luz descendente o ascendente/descendente, ¡brindándole dieciocho configuraciones posibles desde un solo SKU! VX también incluye un fotocélula de On/Off.

## Instálolo a su manera.

El diseño adaptable del frasco de gelatina VX incluye tres puntos de entrada para conductos y una capacidad de ajuste de 180° (con un mecanismo de bloqueo), lo que lo hace lo suficientemente versátil para montaje en techo o pared. Una luminaria, posibilidades ilimitadas.

## Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia	Temperatura de Color	Acabado	Óptica	Controlador
VX	20 20/16/12W	Blank 3000/4000/5000K Ajustable	Blank Gris	Blank Iluminación ascendente y descendente	Blank 120-277V, Fotocélula On/Off